



Hybrid Ceramic Wax

Gebruiksaanwijzing



Allereerste applicatie



Was het voertuig met de 2-emmer methode en spoel af, niet drogen!



Vernevel nu de Hybrid Ceramic Wax over het natte oppervlak. (Werk deel per deel bij warme temperaturen).




Wrijf nu de Hybrid Ceramic wax in, zoals u het voertuig zou afdrogen. Gebruik hiervoor de Water Magnet (X2000) of de Supreme Drying Towel(X1802). U bent nu klaar!

Onderhoudende applicatie

Was het voertuig met de 2-emmer methode en spoel af, niet drogen! Vernevel nu de Hybrid Ceramic Wax over het natte oppervlak. (Werk deel per deel bij warme temperaturen).



Gebruik een krachtige straal van de tuinslang of de hogedruk reiniger en verdeel het product met de waterstraal.

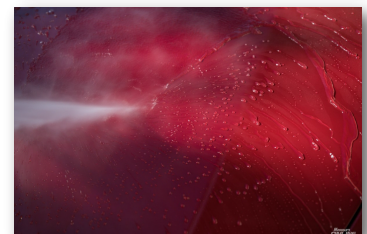

Droog nu het voertuig af met de Water Magnet (X2000) of de Supreme Drying Towel(X1802) en klaar!

